


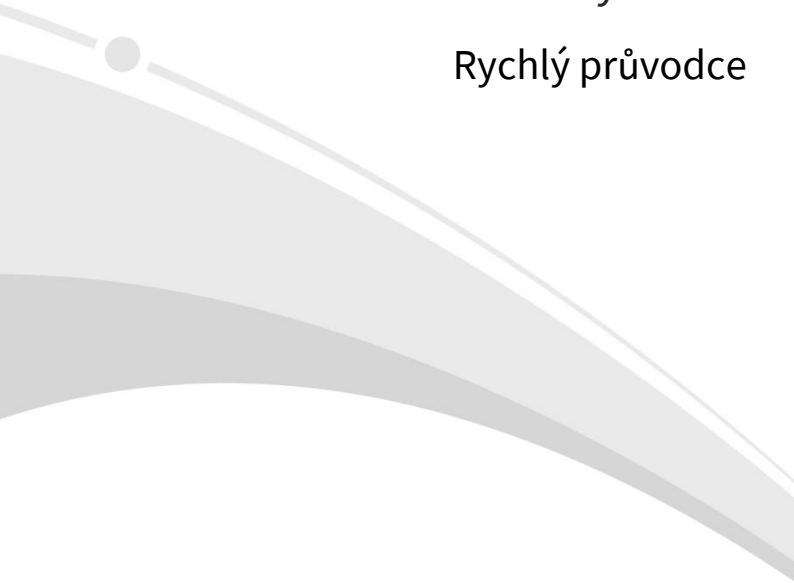

Síťové kamery Bullet

Rychlý průvodce

verze 1.06

Požadavky na vodotěsnost


Vodotěsné kabely prosím v souladu s následujícími pokyny. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za poškození zařízení způsobené vodou v důsledku nesprávných vodotěsných opatření.




POZNÁMKA!

- Než začnete, připojte všechny potřebné kabely a odřízněte měděné vodiče u kabelů, které nepoužíváte.
- K ochraně kabelů použijte samolepicí vodotěsnou pásku (dodávanou s některými produkty).
- K ochraně síťového kabelu použijte vodotěsné součásti. Pokud napájecí kabel nepoužíváte, izolujte jej samostatně. Video kabel nevyžaduje vodotěsnou úpravu.


1. Pro izolaci připojovací části každého kabelu použijte izolační pásku (není součástí balení).

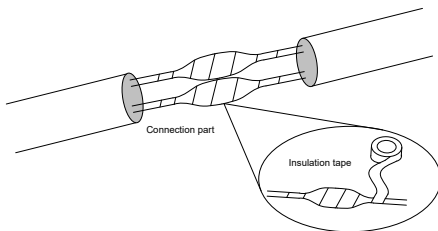

2. Vodotěsné kabely pomocí samolepicí voděodolné pásky.
 - (1) Voděodolnou pásku na obou koncích plně natáhněte.
 - (2) Připojovací část a konce kabelu pevně omotejte voděodolnou páskou. Ujistěte se, že je páska během procesu zcela napnutá.
 - (3) Pásku na obou koncích utáhněte, abyste zabránili úniku vody.




3. Postupně nainstalujte dodané vodotěsné součásti na síťový kabel.

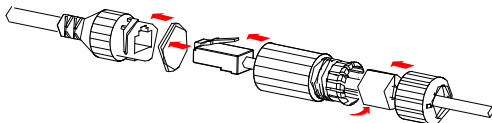

OPATRNOST!

Nejprve musíte namontovat gumový kroužek na rozhraní síťového kabelu.

4. Pokud má vaše kamera DC kabel a nebudete jej používat, zasuňte zástrčku do rozhraní.



5. (Volitelné) Po dokončení vodotěsné úpravy vložte kabely do vodotěsné propojovací krabice (kupuje se samostatně).



OPATRNOST!

- Konektor kabelu nesmí být odkrytý a musí být chráněn před vodou.
- Po demontáži zařízení obnovte a upevněte.
- Umístěte napájecí adaptér do rozvodné skříně.

1 Seznam balení

Pokud je balíček poškozený nebo neúplný, kontaktujte svého místního prodejce. Obsah balení se může lišit v závislosti na modelu zařízení.

Ne.	Jméno	Množství	Jednotka
1	Fotoaparát	1	KS
2*	Vodotěsné komponenty ⁽¹⁾	1	Nastavit
3*	Šroubové komponenty ⁽²⁾	1	Nastavit
4*	Příslušenství pro montáž ⁽³⁾	1	Nastavit
5	Uživatelský manuál	1	Nastavit

Poznámky:

* znamená volitelné a dodávané pouze s určitými modely.

(1) Včetně jedné nebo více vodotěsných součástí, jako je páska a zástrčka.

(2) Včetně jedné nebo více položek ze šroubů, šestihranného klíče atd.

(3) Včetně jedné nebo více položek z vrtací šablony, adaptéru držáku, antistatických rukavic atd.

2 Informace o bezpečnosti a shodě

2.1 Bezpečnostní opatření při instalaci

- Nedržte zadní lanko rukou, abyste mohli nést váhu. V opačném případě by mohlo dojít k uvolnění konektoru kabelu kamery.
- Při připojování k externímu rozhraní se ujistěte, že kabelová koncovka (západka nebo svorka) je v dobrém stavu a řádně upevněna. Ujistěte se, že kabel není během montáže napnutý a že je vyhrazen správný okraj, aby se zabránilo špatnému kontaktu s portem nebo uvolnění způsobenému nárazy nebo otřesy.
- Během instalace kabely příliš neohýbejte ani netahejte ; V opačném případě může špatný kontakt kabelu způsobit poruchu.
- Chraňte kabely a konektory před poškozením.
- Ujistěte se, že je zařízení vždy řádně uzemněno.
- Nemířte objektivem na žádný silný zdroj světla, jako je slunce nebo žárovka lamp. Mohlo by dojít k trvalému poškození čočky.

- Abyste chránili průhledný kryt kopule před třením, poškrábáním a skvrnami, neodstraňujte ochrannou fólii z krytu, dokud nebude montáž dokončena.
- Prostředí instalace by se mělo vyhýbat vstupu a výstupu, reflexním předmětům, jako jsou zrcadla, výstupy klimatizace a zdrojům tepla.



POZNÁMKA!


Nainstalujte kameru v přísném souladu s příručkou pro průzkum místa a uvedení do provozu.

2.2 Bezpečnostní opatření pro údržbu

- Pokud je na povrchu předního skla prach, jemně jej odstraňte pomocí bezolejové kartáče nebo gumové koule na foukání prachu.
- Pokud je na předním povrchu skla mastnota nebo prachová skvrna, jemně očistěte povrch skla od středu ven pomocí antistatických rukavic nebo hadříku bez oleje. Pokud mastnota nebo skvrna stále přetrvávají, použijte antistatické rukavice nebo hadřík bez oleje namočený ve saponátu a jemně čistěte povrch skla, dokud nebude čistý.
- K čištění fotoaparátu nepoužívejte organická rozpouštědla (benzen, alkohol atd.).
- Ujistěte se, že je hadřík sám čistý.

3 Koncový kabel

Koncové kabely se mohou lišit podle modelu zařízení. Obrázek níže je příkladem. Připojte kabely podle níže uvedených tabulek.

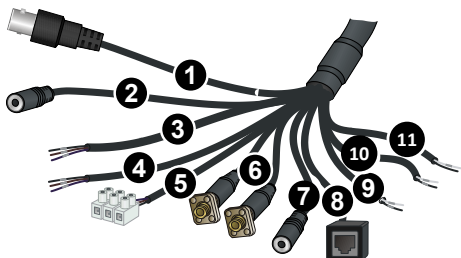

Rozhraní	Popis	Rozhraní	Popis
1	Monitor	2	Audio vstup
3	Alarmový vstup 1	4	Alarmový vstup 2
5	Napájení/uzemnění	6	Vlákno
7	Audio výstup	8	Síť
9	RS485	10	Alarmový výstup 1
11	Alarmový výstup 2	-	-



POZNÁMKA!

Podrobné specifikace naleznete v nejnovějším technickém listu produktu.

4 Instalace

4.1 (Volitelné) Nainstalujte SD kartu




POZNÁMKA!

- Před použitím kartu Micro SD naformátujte. Micro SD kartu lze naformátovat ve webovém rozhraní fotoaparátu.
- Pro doporučené specifikace SD karty kontaktujte svého prodejce nebo technickou podporu.
- Obrázek níže je pouze ilustrativní. Skutečné zařízení se může lišit.

Pokud chcete uložit video na integrovanou SD kartu, musíte nejprve nainstalovat

Micro SD kartu. Nejprve musíte použít křížový šroubovák k otevření zadního krytu fotoaparátu. Před vložením nebo vyjmutím karty Micro SD se ujistěte, že jste odpojili napájení a počkejte, dokud kamera nepřestane fungovat; jinak může dojít k poškození kamery nebo karty Micro SD.




4.2 Instalace kamery


4.2.1 Model 1:

1 Držák na stěnu


1. Pomocí vrtací šablony a vrtáku Ø6-6,5 mm vyvrtejte do zdi otvory o hloubce 30 mm.




2. Zaklepejte plastové nýty do otvorů.



3. Pomocí šroubů připevněte zadní box na stěnu.

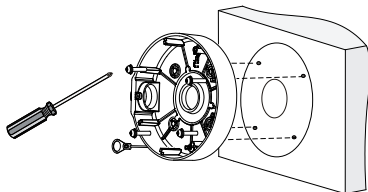




Poznámka:

Chcete-li kabely zakrýt, vyvrtajte do zdi otvor pro kabel a vyvedte kabely ze zásuvky ❶, jinak vyvedte kabely přímo ze zásuvky ❷.


Chcete-li vyvést kabely ze zásuvky ❷, sejměte kryt zásuvky ❷ a nainstalujte kryt do zásuvky ❶ pro hydroizolaci.

4. Nainstalujte kameru:

- (1) Zavěste kroužek do zadní krabice na háček ve spodní části fotoaparátu, abyste fotoaparát zajistili na místě.
- (2) Pomocí šroubů připevněte kameru k zadnímu boxu.

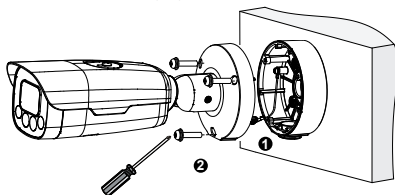


5. Upravte směr monitorování: Povolte šrouby se šestihrannou plnicí hlavou na univerzálním kloubu pomocí 4# šestihranného L-klíče, nastavte kameru na požadovaný směr monitorování a poté šrouby utáhněte (❶: šroub s šestihrannou plnicí hlavou).




2 Držák na tyč

1. Pomocí 1 šroubů připevněte backbox k popruhu.





2. Připevněte popruh ke sloupu a popruh upevněte. Vyvedte kabely ven přes tyč.



3. Nainstalujte kameru:

- (1) Zavěste kroužek do zadní krabice na háček ve spodní části fotoaparátu, abyste fotoaparát zajistili na místě.
- (2) Pomocí šroubů připevněte kameru k zadnímu boxu.




Poznámka:

Chcete-li kabely zakrýt, vyvrtajte na sloupu otvor pro kabel a vyvedte kabely ze zásuvky ❶, v opačném případě vyvedte kabely přímo ze zásuvky ❷.

Chcete-li vyvést kabely ze zásuvky ❷, sejměte kryt zásuvky ❶ a nainstalujte kryt do zásuvky ❶ pro hydroizolaci.

4. Upravte směr monitorování: Povolte šrouby se šestihrannou plnicí hlavou na univerzálním kloubu pomocí 4# šestihranného L-klíče, nastavte kameru na požadovaný směr monitorování a poté šrouby utáhněte (●: šroub s šestihrannou plnicí hlavou).



4.2.2 Model 2:


1 Držák na stěnu




POZNÁMKA!

Při následující metodě procházejí koncová lanka stěnou. Pokud nechcete, aby kabely procházely stěnou, protáhněte kabely kabelovými vývodkami na základně kamery.

1. Vyrvejte otvory na zeď: Nalepte poziční nálepku na zeď a poté pomocí vrtáku Ø6-6,5 mm vyvrtejte vodicí otvory o hloubce 30 mm podle pozic označených na nálepce. Zaklepejte plastové nůty do vodicích otvorů a ujistěte se, že jsou utaženy. Poté vedte kabely přes otvor ve zdi.




2. Upravte směr sledování: Povolte šrouby na kardanovém kloubu, nastavte kameru na požadovaný směr sledování a poté šrouby utáhněte. Na obrázku níže je 1 šroub se šestihrannou plnivou hlavou, 2 je 4# šestihranný L-klíč.



Opatrnost!

Neotáčejte kameru s upevňujícím kardanovým kloubem.

3. Připevněte kameru na stěnu: připojte všechny kabely, protáhněte samořezné šrouby vodicími otvory na základně a upevněte je na zeď pomocí šroubováku.




2 Držák na rovné rameno




POZNÁMKA!

Kardanový kloub a smyčku je třeba zakoupit samostatně.


1. Upevněte kardanový kloub k instalačnímu otvoru na kameře. Povolte dva šrouby na kardanovém kloubu.



2. Připevněte smyčku k ramenu tyče a poté smyčku upevněte. Kabely vedte přes stojatou tyč a ven přes ramenní tyč.



3. Upevněte zařízení a univerzální kloub ke smyčce, upravte směr monitorování a připojte všechny kabely.




POZNÁMKA!


U varifokální kamery musíte nastavit objektiv, abyste získali jasný obraz.

3 Držák na stativ


1. Upravte směr monitorování: Nejprve povolte šroub se šestihrannou plnicí hlavou na univerzálním kloubu pomocí 4# šestihranného L-klíče, nastavte kameru na požadovaný směr monitorování a poté šrouby utáhněte.



2. Nainstalujte adaptérovou desku: sejměte montážní desku a otočením adaptérové desky ji připojte k montážní desce. Na obrázku níže je 1 montážní deska, 2 je adaptérová deska.



3. Namontujte zařízení: Uspořádejte koncové kabely a protáhněte je otvorem pro kabeláž na základně kamery, vložte šrouby do vodicích otvorů na základně a pomocí šroubováku je připevněte k desce adaptéru, poté namontujte kameru na držák PT.



4. Upravte stativ: Nainstalujte držák PT na stativ a nastavte stativ do požadovaného směru monitorování.

5 Spuštění

Po instalaci zařízení připojte zařízení k napájení, aby se zařízení spustilo.

6 Přihlášení přes web

Přihlaste se do webového rozhraní a spravujte a udržujte zařízení.

1. Otevřete webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu kamery a stiskněte **klávesu Enter**. Výchozí IP adresa je 192.168.1.13.
2. Na přihlašovací stránce zadejte výchozí uživatelské jméno a heslo (**admin/123456**) a klikněte na **tláčítko Přihlásit**.



POZNÁMKA!

- DHCP je ve výchozím nastavení povoleno. Pokud je v síti nasazen DHCP server, může dojít k dynamickému přiřazení IP adresy vaší kamery a pro přihlášení je potřeba použít skutečnou IP adresu.
- Nainstalujte zásuvný modul podle výzvy při prvním přihlášení. Během instalace zavřete všechny prohlížeče a po dokončení instalace prohlížeč znovu otevřete, abyste se mohli přihlásit.
- Výchozí heslo se použije pro vaše první přihlášení. Důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo po prvním přihlášení a nastavit silné heslo o délce alespoň devíti znaků včetně všech tří prvků: číslic, písmen a speciálních znaků.

7 FAQ

1 Systém mě při prvním přihlášení do systému Win 7 nevyzve k instalaci zásuvného modulu.

Postupujte podle pokynů k vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů v počítači: otevřete Ovládací panely. Do vyhledávacího pole **zadejte** uac a poté klikněte na **možnost Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů**. Přetáhněte posuvník na **možnost Nikdy neupozorňovat** a poté klikněte na **tlačítko OK**. Po vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů se znovu přihlaste.

2 Nepodařilo se vám zásuvný modul nainstalovat?

Než se přihlásíte, postupujte podle pokynů pro přidání IP adresy kamery mezi důvěryhodné servery v prohlížeči IE: Klikněte na **možnost Nástroj > Možnosti Internetu > zabezpečení**. Klikněte na **možnost Důvěryhodné servery**, klikněte na **možnost Weby** a poté přidejte IP adresu kamery. Pokud používáte systém Win 7, musíte také nejprve uložit setup.exe do počítače a poté kliknout pravým tlačítkem myši na soubor a vybrat **možnost Spustit jako správce**.

3 Žádné živé video po prvním přihlášení?

Vypněte bránu firewall na svém počítači a poté se znovu přihlaste.

4 Jak obnovit výchozí tovární nastavení?

Sejměte zadní kryt, pomocí špičatého předmětu, jako je párátko nebo kancelářská sponka, stiskněte a podržte tlačítko RST po dobu 15 sekund, abyste obnovili výchozí nastavení.



OPATRNOST!

Resetovací tlačítko funguje pouze do 10 minut po zapnutí kamery.

Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní varování

Prohlášení o autorských právech

©2021-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být kopírována, reprodukována, překládána nebo distribuována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu od Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (dále jen Uniview nebo my).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat proprietární software vlastněný Uniview a jeho možní poskytovatelé licencí. Pokud to není povoleno Uniview a jeho poskytovateli licencí, nikdo nesmí kopírovat, distribuovat, upravovat, abstrahovat, dekompileovat, rozebírat, dešifrovat, zpětně analyzovat, pronajímat, převádět nebo sublicencovat software v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky.

Potvrzení o ochranných známkách



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Uniview.

Všechny ostatní ochranné známky, produkty, služby a společnosti v této příručce nebo produkt popsany v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení o shodě s exportem

Uniview dodržuje platné zákony a předpisy o kontrole vývozu po celém světě, včetně zákonů Čínské lidové republiky a Spojených států amerických, a dodržuje příslušné předpisy týkající se vývozu, zpětného vývozu a převodu hardwaru, softwaru a technologií. Pokud jde o produkt popsany v této příručce, Uniview žádá vás, abyste plně porozuměli a přísně dodržovali platné exportní zákony a předpisy po celém světě.

Zplnomocnění zástupce EU

UNV Technology EUROPE B.V. Treubstraa 1, 2288 EG, Rijswijk, Nizozemsko.

Pokud máte jakoukoli zpětnou vazbu, kontaktujte nás na adrese service@uniview.com.

Připomenutí ochrany soukromí

Uniview dodržuje příslušné zákony na ochranu soukromí a zavazuje se chránit soukromí uživatelů. Možná si budete chtít přečíst naše úplné zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a seznámit se se způsoby, jakými zpracováváme vaše osobní údaje. Uvědomte si prosím, že používání produktu popsaneho v této příručce může zahrnovat shromažďování osobních údajů, jako je obličej, otisk prstu, SPZ, e-mail, telefonní číslo, GPS. Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy.

O této příručce

- Tato příručka je určena pro více modelů produktů a fotografie, ilustrace, popisy atd. v této příručce se mohou lišit od skutečného vzhledu, funkcí, vlastností atd. produktu.
- Tato příručka je určena pro více verzí softwaru a ilustrace a popisy v této příručce se mohou lišit od skutečného grafického uživatelského rozhraní a funkcí softwaru.
- I přes naši maximální snahu se v této příručce mohou vyskytovat technické nebo typografické chyby. Uniview nemůže být činěn odpovědným za jakékoli takové chyby a vyhrazuje si právo změnit manuál bez předchozího upozornění.
- Uživatelé jsou plně zodpovědní za škody a ztráty, které vzniknou v důsledku nesprávného provozu.
- Uniview si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace v této příručce bez jakéhokoli předchozího upozornění nebo upozornění. Z důvodů, jako je upgrade verze produktu nebo regulační požadavky příslušných regionů, bude tato příručka pravidelně aktualizována.

Zřeknutí se odpovědnosti

- V rozsahu povoleném platnými zákony nebude Uniview v žádném případě odpovědný za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé, následné škody, ani za jakoukoli ztrátu zisku, dat a dokumentů.
- Produkt popsáný v této příručce je poskytován "tak, jak je". Pokud to nevyžaduje platný zákon, slouží tato příručka pouze pro informační účely a všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce jsou prezentována bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, prodejnosti, spokojenosti s kvalitou, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování práv.
- Uživatelé musí převzít plnou odpovědnost a veškerá rizika spojená s připojením produktu k internetu, mimo jiné včetně síťových útoků, hackerských útoků a virů. Uniview důrazně doporučuje, aby uživatelé přijali veškerá nezbytná opatření ke zvýšení ochrany sítě, zařízení, dat a osobních informací. Uniview se zříká jakékoli odpovědnosti s tím spojené, ale ochotně poskytne nezbytnou podporu související s bezpečností.
- V rozsahu, který není zakázán platnými zákony, v žádném případě nebude Uniview a její zaměstnanci, poskytovatelé licencí, dceřiné společnosti, přidružené společnosti odpovědné za výsledek vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt nebo službu, včetně, bez omezení, ušlého zisku a jakýchkoli jiných obchodních škod nebo ztrát, ztráty dat, obstarání náhradního zboží nebo služeb; škody na majetku, zranění osob, přerušení podnikání, ztráta obchodních informací nebo jakékoli zvláštní, přímé, nepřímé, náhodné, následné, finanční, krytí, exemplární, vedlejší ztráty, ať už způsobené jakkoli a na základě jakékoli teorie odpovědnosti, ať už ze smlouvě, objektivní odpovědnosti nebo deliktu (včetně nedbalosti nebo jinak) jakýmkoli způsobem z používání produktu, i když Uniview byl upozorněn na možnost takových škod (jiných, než jak může být vyžadováno platnými zákony v případech. zahrnující zranění osob, náhodné nebo druhotné škody).
- V rozsahu povoleném platnými zákony v žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost Uniview vůči vám za všechny škody na produktu popsané v této příručce (jiné než ty, které mohou být vyžadovány platnými zákony v případech zahrnujících zranění osob) částku peněz, kterou jste za produkt zaplatili.

Zabezpečení sítě

Přijměte prosím veškerá nezbytná opatření ke zvýšení zabezpečení sítě pro vaše zařízení.

Níže jsou uvedena nezbytná opatření pro zabezpečení sítě vašeho zařízení:

- **Změnit výchozí heslo a nastavit silné heslo:** Důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo po prvním přihlášení a nastavit silné heslo o délce alespoň devíti znaků včetně všech tří prvků: číslic, písmen a speciálních znaků.
- **Udržujte firmware aktuální:** Doporučuje se, aby bylo vaše zařízení vždy aktualizováno na nejnovější verzi, abyste měli k dispozici nejnovější funkce a lepší zabezpečení. Navštivte UniviewOficiální webové stránky společnosti nebo se obraťte na místního prodejce pro nejnovější firmware.

Níže jsou uvedena doporučení pro zvýšení síťové bezpečnosti vašeho zařízení:

- **Pravidelně měňte heslo:** Pravidelně měňte heslo zařízení a udržujte heslo v bezpečí. Ujistěte se, že se k zařízení může přihlásit pouze oprávněný uživatel.
- **Povolit HTTPS/SSL:** Pomocí certifikátu SSL můžete šifrovat komunikaci HTTP a zajistit bezpečnost dat.
- **Povolit filtrování IP adres:** Povolí přístup pouze ze zadaných IP adres.
- **Minimální mapování portů:** Nakonfigurujte router nebo bránu firewall tak, aby otevřely minimální sadu portů pro síť WAN a zachovaly pouze nezbytná mapování portů. Nikdy nenastavujte zařízení jako hostitele DMZ ani nekonfigurujte plný kuželový NAT.
- **Zakažte funkce automatického přihlášení a uložení hesla:** Pokud má k vašemu počítači přístup více uživatelů, doporučujeme tyto funkce zakázat, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- **Diskrétně vyberte uživatelské jméno a heslo:** Nepoužívejte uživatelské jméno a heslo vašich sociálních médií, banky, e-mailového účtu atd. jako uživatelské jméno a heslo vašeho zařízení pro případ, že by došlo k úniku informací o vašich sociálních médiích, bance a e-mailovém účtu.
- **Omezit uživatelská oprávnění:** Pokud k vašemu systému potřebuje přístup více než jeden uživatel, ujistěte se, že každý uživatel má udělena pouze potřebná oprávnění.
- **Zakázat UPnP:** Když je povoleno UPnP, router automaticky namapuje interní porty a systém automaticky přepośle data portů, což má za následek riziko úniku dat. Proto se doporučuje vypnout UPnP, pokud bylo na vašem routeru ručně povoleno mapování portů HTTP a TCP.
- **SNMP:** Pokud SNMP nepoužíváte, zakažte jej. Pokud jej používáte, doporučujeme SNMPv3.
- **Multicast:** Multicast je určen k přenosu videa do více zařízení. Pokud tuto funkci nepoužíváte, doporučujeme zakázat vícesměrové vysílání v síti.
- **Zkontrolujte protokoly:** Pravidelně kontrolujte protokoly zařízení, abyste zjistili neoprávněný přístup nebo abnormální operace.
- **Fyzická ochrana:** Uchovávejte zařízení v uzamčené místnosti nebo skříni, abyste zabránili neoprávněnému fyzickému přístupu.
- **Izolovat síť pro video dohled:** Izolace sítě pro video dohled od jiných servisních sítí pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k zařízením ve vašem bezpečnostním systému z jiných servisních sítí.

Víc se uč

Bezpečnostní upozornění

Zařízení musí být instalováno, servisováno a udržováno vyškoleným odborníkem s potřebnými bezpečnostními znalostmi a dovednostmi. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku a ujistěte se, že jsou splněny všechny příslušné požadavky, abyste předešli nebezpečí a ztrátě majetku.

Skladování, přeprava a používání

- Zařízení skladujte nebo používejte ve vhodném prostředí, které splňuje požadavky na prostředí, mimo jiné včetně teploty, vlhkosti, prachu, korozivních plynů, elektromagnetického záření atd.
- Ujistěte se, že je zařízení bezpečně nainstalováno nebo umístěno na rovném povrchu, aby se zabránilo pádu.
- Pokud není uvedeno jinak, neskládejte zařízení na sebe.
- Zajistěte dobré větrání v provozním prostředí. Nezakrývejte větrací otvory na zařízení. Ponechte dostatečný prostor pro větrání.
- Chraňte zařízení před kapalinami jakéhokoli druhu.
- Ujistěte se, že napájecí zdroj poskytuje stabilní napětí, které splňuje požadavky na napájení zařízení. Ujistěte se, že výstupní výkon napájecího zdroje překračuje celkový maximální výkon všech připojených zařízení.
- Před připojením k napájení ověřte, zda je zařízení správně nainstalováno.
- Neodstraňujte těsnění z těla zařízení bez konzultace s Uniview nejprve se poradit. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. Pro údržbu kontaktujte vyškoleného odborníka.
- Před pokusem o přemístění zařízení vždy odpojte zařízení od napájení.
- Před použitím zařízení venku proveďte vhodná vodotěsná opatření v souladu s požadavky.

Požadavky na napájení

- Instalujte a používejte zařízení v přísném souladu s místními předpisy o elektrické bezpečnosti.
- Při použití adaptéru použijte napájecí zdroj s certifikací UL, který splňuje požadavky LPS.
- Použijte doporučenou sadu kabelů (napájecí kabel) v souladu se specifikovanými hodnotami.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- Použijte síťovou zásuvku s ochranným uzemněním.
- Pokud je zařízení určeno k uzemnění, řádně jej uzemněte.

Upozornění na používání baterie

- Při použití baterie se vyvarujte:
 - Extrémně vysoká nebo nízká teplota a tlak vzduchu během používání, skladování a přepravy.
 - Výměna baterie.
- Používejte baterii správně. Nesprávné použití baterie, například následující, může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Vyměňte baterii za nesprávný typ.
 - Vhodte baterii do ohně nebo horké trouby nebo mechanicky rozdrťte nebo rozřízněte baterii.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.

Upozornění na využití baterie

- Při používání baterie se vyvarujte:
 - Extrémně vysoká nebo nízká teplota a tlak vzduchu během používání, skladování a přepravy.
 - Výměna baterie.
- Používejte baterii správně. Nesprávné použití baterie, jako jsou zde uvedené, může mít za následek riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavých plynů z kapaliny.
 - Vyměňte baterii za nesprávný typ.
 - Baterii vhodte do horkého ohně nebo trouby, mechanicky ji rozdrťte nebo vypněte.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.

Dodržování předpisů

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Navštivte

https://global.uniview.com/Support/Download_Center/Product_Installation/Declaration/ pro SDoC.

Upozornění: Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém případě bude uživatel požádán, aby rušení odstranil na vlastní náklady.

Směrnice LVD / EMC



Tento produkt je v souladu s evropským nízkým objememtage Směrnice 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU.

Směrnice WEEE-2012/19/EU



Na produkt, na který se tato příručka odkazuje, se vztahuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a musí být zlikvidován odpovědným způsobem.

Nařízení o bateriích – (EU) 2023/1542



Baterie ve výrobku je v souladu s evropským nařízením o bateriích (EU) 2023/1542. Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

