


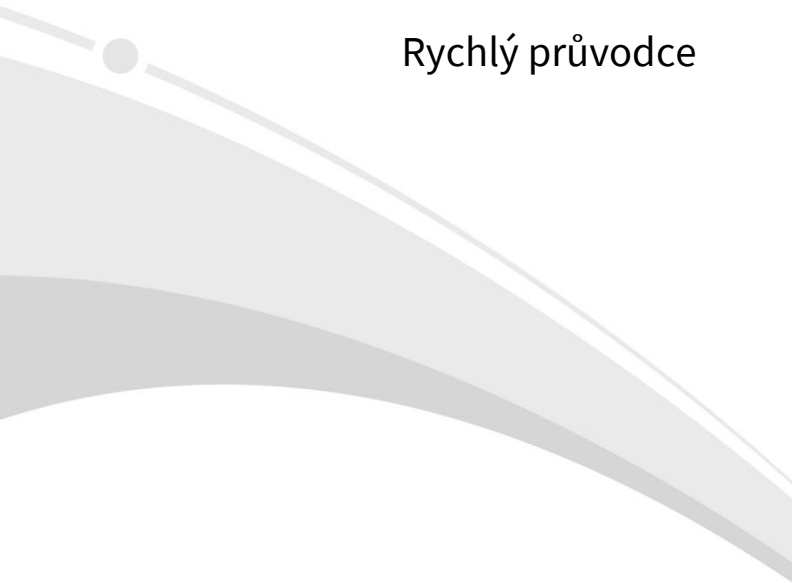

Síťové pevné dome kamery

Rychlý průvodce

verze 1.03

Požadavky na vodotěsnost


Vodotěsné kabely prosím v souladu s následujícími pokyny. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za poškození zařízení způsobené vodou v důsledku nesprávných vodotěsných opatření.




POZNÁMKA!

- Než začnete, připojte všechny potřebné kabely a odřízněte měděné vodiče u kabelů, které nepoužijete.
- K ochraně kabelů použijte samolepicí vodotěsnou pásku (dodávanou s některými produkty).
- K ochraně síťového kabelu použijte vodotěsné součásti. Pokud napájecí kabel nepoužíváte, izolujte jej samostatně. Video kabel nevyžaduje vodotěsnou úpravu.


1. Pro izolaci připojovací části každého kabelu použijte izolační pásku (není součástí balení).

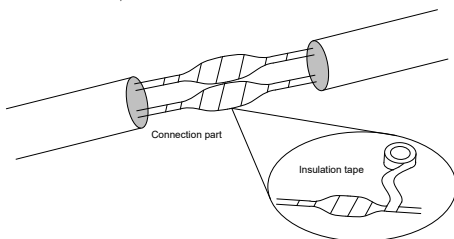

2. Vodotěsné kabely pomocí samolepicí voděodolné pásky.
 - (1) Voděodolnou pásku na obou koncích plně natáhněte.
 - (2) Připojovací část a konce kabelu pevně omotejte voděodolnou páskou. Ujistěte se, že je páska během procesu zcela napnutá.
 - (3) Pásku na obou koncích utáhněte, abyste zabránili úniku vody.

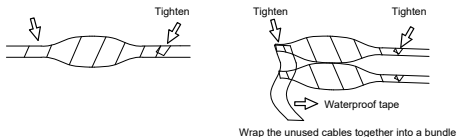


3. Postupně nainstalujte dodané vodotěsné součásti na síťový kabel.

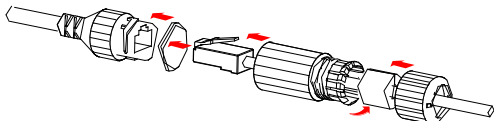

OPATRNOST!

Nejprve musíte namontovat gumový kroužek na rozhraní síťového kabelu.

4. Pokud má vaše kamera DC kabel a nebudete jej používat, zasuňte zástrčku do rozhraní.



5. (Volitelné) Po dokončení vodotěsné úpravy vložte kabely do vodotěsné propojovací krabice (kupuje se samostatně).



OPATRNOST!

- Konektor kabelu nesmí být odkrytý a musí být chráněn před vodou.
- Po demontáži zařízení obnovte a upevněte.
- Umístěte napájecí adaptér do rozvodné skříně.

1 Seznam balení

Pokud je balíček poškozený nebo neúplný, kontaktujte svého místního prodejce. Obsah balení se může lišit v závislosti na modelu zařízení.

Ne.	Jméno	Množství
1	Fotoaparát	1
2	Uživatelský manuál	1
3	Balíček příslušenství	1

2 Informace o bezpečnosti a shodě

2.1 Instalace

- Toto zařízení je produktem třídy A a může způsobovat rádiové rušení. V případě potřeby přijměte opatření .
- Použijte napájecí adaptér nebo zařízení PoE, které splňuje požadavky. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Ujistěte se, že délka napájecího kabelu mezi napájecím adaptérem a kamerou není příliš dlouhá, jinak voltage kamery se sníží, což způsobí abnormální práci kamery. Pokud je nutné prodloužit napájecí kabel, prodlužte kabel mezi napájecím adaptérem a sítí.
- Nedržte zadní lanko rukou, abyste mohli nést váhu. V opačném případě by mohli dojít k uvolnění konektoru kabelu kamery.
- Ujistěte se, že stěna nebo strop jsou dostatečně pevné, aby unesly váhu kamery. Pokud během montáže padá prach, sejměte kryt kopule a chraňte jej před prachem. Po instalaci základny nainstalujte kryt kopule.
- Při připojování k externímu rozhraní použijte stávající připojovací svorku a ujistěte se, že kabelová svorka (západka nebo svorka) je v dobrém stavu a řádně upevněna. Ujistěte se, že kabel není během montáže napnutý a že je vyhrazen správný okraj, aby se zabránilo špatnému kontaktu s portem nebo uvolnění způsobenému nárazy nebo otřesy.
- Během procesu přepravy je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně průhledné ho krytu kopule, aby se zabránilo třením, poškrábání a znečištění atd. Aby byl kryt č

istý, neodstraňujte během montáže ochrannou fólii na krytu . Po dokončení montáže odstraňte fólii před zapnutím zařazení.

- Kupte si držák, pokud potřebujete zvětšit zorné pole. Podrobnosti vám sdělí místní prodejce.

2.2 Údržba

- Upozornění: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud je na povrchu předního skla prach, jemně jej odstraňte pomocí bezolejové ho kartáče nebo gumové koule na foukání prachu.
- Při čištění průhledného krytu kopule nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je benzen nebo ethanol.
- Ujistěte se, že hadřík na čištění čoček je sám čistý.
- Pokud je na předním povrchu skla mastnota nebo prachová skvrna, jemně očistěte povrch skla od středu směrem ven pomocí hadříku na čištění čoček. Pokud mastnotu nebo skvrnu stále nelze odstranit, použijte hadřík na čištění čoček namočený ve saponátu a jemně čistěte povrch skla, dokud jej neodstraníte.




- Nikdy se nedívejte na vysílací laser, když je zapnuté napájení. Nikdy se nedívejte přímo na optické porty a konce optického kabelu, když jsou zapnuté.
- Použití jiných ovládacích prvků nebo úprav výkonu nebo postupů, než které jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému vyzařování laseru.

3 Vzhled


3.1 Dimenze

Obrázky v příručce jsou pouze orientační. Skutečný vzhled se může lišit podle modelu produktu.

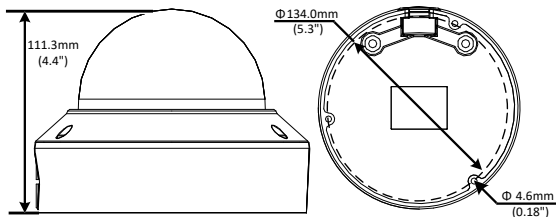

3.2 Kabelové připojení

Vzhled a koncový kabel se mohou lišit podle modelu zařízení. Následující příklady ukazují kabely, které jsou pro 12 V DC.




- | |
|--|
| 1. Audio vstup/Audio výstup/GND |
| 2. Alarmový vstup (IN, GND) / alarmový výstup (N, P) |
| 3. Napájecí rozhraní |
| 4. Ethernetové rozhraní |



POZNÁMKA!

Specifikace naleznete v nejnovějších produktových listech.

3.3 Vnitřní struktura






POZNÁMKA!

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu přibližně 15 sekund, abyste obnovili výchozí tovární nastavení. Tuto operaci proveďte do 10 minut po zapnutí zařízení, jinak se reset nezdaří.

4 Připevněte kameru

4.1 (Volitelné) Vložte Micro SD kartu

Vložte SD kartu do slotu a použijte funkci místního úložiště. Podrobné specifikace doporučených SD karet vám poskytne prodejce nebo technická podpora. Zapojování za provozu se nedoporučuje.

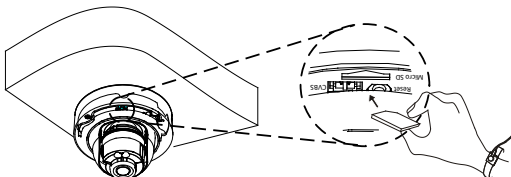

4.2 Držák na strop


V následující části je jako příklad uveden držák na strop. Držák na stěnu je podobný montáži na strop, a proto je zde vynechán. Obrázky jsou pouze orientační.



POZNÁMKA!


Kroky se použijí pouze na fotoaparát s objektivem s manuálním zoomem. Informace o tom, jak upravit zobrazení kamery s motorizovaným objektivem se zoomem, naleznete na webu kamery.

1. Najděte otvory, vyvrtejte otvory na stropě a poté namontujte plastové nýty samořezných šroubů. Viz šablona pro správný směr loga a koncového kabelu.




- 1** Paste the drill template and lead the cables through the hole. Use a $\varnothing 6\text{mm}$ -6.5mm drill bit to drill 30 mm-depth guide holes according to the template.
- 2** Knock the plastic rivets into the guide holes and ensure that they are tightened up.

2. Namontujte kameru.




- 1** Connect all cables of the ceiling and your camera.
- 2** Lead self-tapping screws through the guide holes in the camera base, and fix your camera on the ceiling by using a screwdriver.

3. Upravte směr sledování objektivu. Po svislém nastavení objektivu utáhněte šrouby.

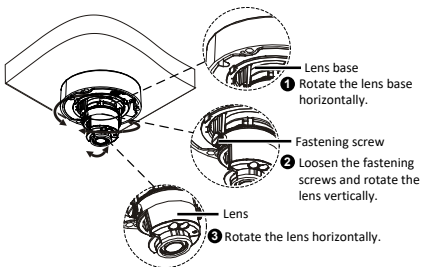

4. Namontujte průhledný kryt kopule.

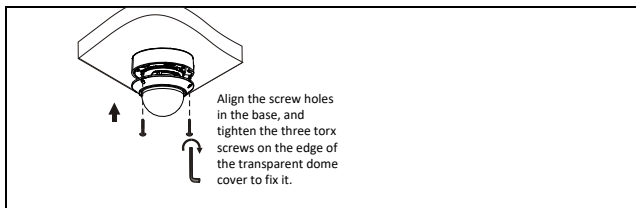

POZNÁMKA!

- Předcházející proces instalace je skrytá instalace, při které jsou vyvrtány otvory do stropu a koncový kabel je vyveden z horní části vaší kamery. Kabely jsou připojeny a frakovány na straně stropu, aby se zabránilo nepořádku kabelů ovlivňovat montáž kamery. Pokud je zvolena otevřená instalace, koncový kabel je vyveden z jedné strany kamery a může být veden z boční drážky kamery.
- V případě potřeby provlékněte koncové kabely trubkami (např. amprubky se závitem 3/4 NPS) a pro dokončení připojení zašroubujte trubky do závitového otvoru zařízení.
- Po namontování krytu kopule zkontrolujte, zda je torx šrouby na okraji krytu kopule jsou utaženy, aby bylo zajištěno správné utěsnění kamery. Podrobnosti viz Namontujte průhledný kryt kopule.

5 Přístup ke kameře

Než začnete, zkontrolujte, zda:

- Vaše kamera funguje správně a je připojena k síti.
- Na počítači, který používáte, je nainstalován prohlížeč Internet Explorer 7.0 nebo novější.

Pro přístup ke kameře přes web postupujte takto:

1. Otevřete prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu kamery **192.168.1.13** a poté stisknutím klávesy Enter otevřete přihlašovací stránku.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo (**ve** výchozím nastavení **admin/123456**) a poté klikněte na **Přihlásit**.



POZNÁMKA!

- DHCP je ve výchozím nastavení povoleno. Pokud je ve vaší síti použit server DHCP, může být vaše kabele přiřazena IP adresa a pro přihlášení je nutné použít přidělenou IP adresu.
 - Při prvním přihlášení může být nutné nainstalovat zásuvný modul. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce a poté znovu otevřete prohlížeč a přihlaste se.
 - Výchozí heslo je určeno pouze pro vaše první přihlášení. Pro zajištění bezpečnosti si prosím po prvním přihlášení změňte heslo. Důrazně doporučujeme nastavit silné heslo o délce alespoň devíti znaků včetně všech tří prvků: číslic, písmen a speciálních znaků.
 - Pokud bylo heslo změněno, použijte pro přihlášení nové heslo.
-

Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní varování

Prohlášení o autorských právech

©2021 -2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být kopírována, reprodukována, překládána nebo distribuována v jakékoli formě jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného obsahu od Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (dále jen Uniview nebo nás).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat proprietární software vlastněný Uniview a jeho možní poskytovatelé licencí. Pokud to není povoleno Uniview a jeho poskytovateli licencí, nikdo nesmí kopírovat, distribuovat, upravovat, abstrahovat, dekompileovat, rozebírat, dešifrovat, zpětně analyzovat, pronajímat, převádět nebo sublicencovat software v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky.

Potvrzení o ochranných známkách

 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Uniview.

Všechny ostatní ochranné známky, produkty, služby a společnosti v této příručce nebo produkt popsáný v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení o shodě s exportem

Uniview dodržuje platné zákony a předpisy o kontrole vývozu po celém světě, včetně zákonů Čínské lidové republiky a Spojených států amerických, a dodržuje příslušné předpisy týkající se vývozu, zpětného vývozu a převodu hardwaru, softwaru a technologií. Pokud jde o produkt popsáný v této příručce, Uniview žádá vás, abyste plně porozuměli a přísně dodržovali platné exportní zákony a předpisy po celém světě.

Zplnomocnění zástupce EU

UNV Technology EUROPE B.V. Treubstraa 1, 2288 EG, Rijswijk, Nizozemsko.

Pokud máte jakoukoli zpětnou vazbu, kontaktujte nás na adrese service@uniview.com.

Připomenutí ochrany soukromí

Uniview dodržuje příslušné zákony na ochranu soukromí a zavazuje se chránit soukromí uživatelů. Možná si budete chtít přečíst naše úplné zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a seznámit se se způsoby, jakými zpracováváme vaše osobní údaje. Uvědomte si prosím, že používání produktu popsáného v této příručce může zahrnovat shromažďování osobních údajů, jako je obličej, otisk prstu, SPZ, e-mail, telefonní číslo, GPS. Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy.

O této příručce

- Tato příručka je určena pro více modelů produktů a fotografie, ilustrace, popisy atd. v této příručce se mohou lišit od skutečného vzhledu, funkcí, vlastností atd. produktu.
- Tato příručka je určena pro více verzí softwaru a ilustrace a popisy v této příručce se mohou lišit od skutečného grafického uživatelského rozhraní a funkcí softwaru.
- I přes naši maximální snahu se v této příručce mohou vyskytovat technické nebo typografické chyby. Uniview nemůže být činěn odpovědným za jakékoli takové chyby a vyhrazuje si právo změnit manuál bez předchozího upozornění.
- Uživatelé jsou plně zodpovědní za škody a ztráty, které vzniknou v důsledku nesprávného provozu.
- Uniview si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace v této příručce bez jakéhokoli předchozího upozornění nebo upozornění. Z důvodů, jako je upgrade verze produktu nebo regulační požadavky příslušných regionů, bude tato příručka pravidelně aktualizována.

Zřeknutí se odpovědnosti

- V rozsahu povoleném platnými zákony nebude Uniview v žádném případě odpovědný za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé, následné škody, ani za jakoukoli ztrátu zisku, dat a dokumentů.
- Produkt popsáný v této příručce je poskytován "tak, jak je". Pokud to nevyžaduje platný zákon, slouží tato příručka pouze pro informační účely a všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce jsou prezentována bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, prodejnosti, spokojenosti s kvalitou, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování práv.
- Uživatelé musí převzít plnou odpovědnost a veškerá rizika spojená s připojením produktu k internetu, mimo jiné včetně síťových útoků, hackerských útoků a virů. Uniview důrazně doporučuje, aby uživatelé přijali veškerá nezbytná opatření ke zvýšení ochrany sítě, zařízení, dat a osobních informací. Uniview se zřídá jakékoli odpovědnosti s tím spojené, ale ochotně poskytne nezbytnou podporu související s bezpečností.
- V rozsahu, který není zakázán platnými zákony, v žádném případě nebude Uniview a její zaměstnanci, poskytovatelé licencí, dceřiné společnosti, přidružené společnosti odpovědné za výsledky vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt nebo službu, včetně, bez omezení, ušlého zisku a jakýchkoli jiných obchodních škod nebo ztrát, ztráty dat, obstarání náhradního zboží nebo služeb; škody na majetku, zranění osob, přerušení podnikání, ztráta obchodních informací nebo jakékoli zvláštní, přímé, nepřímé, náhodné, následné, finanční, krytí, exemplární, vedlejší ztráty, ať už způsobené jakkoli a na základě jakékoli teorie odpovědnosti, ať už ve smlouvě, objektivní odpovědnosti nebo deliktu (včetně nedbalosti nebo jinak) jakýmkoli způsobem z používání produktu, i když Uniview byl upozorněn na možnost takových škod (jiných, než jak může být vyžadováno platnými zákony v případech. zahrnující zranění osob, náhodné nebo druhotné škody).
- V rozsahu povoleném platnými zákony v žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost Uniview vůči vám za všechny škody na produktu popsané v této příručce (jiné než ty, které mohou být vyžadovány platnými zákony v případech zahrnujících zranění osob) částku peněz, kterou jste za produkt zaplatili.

Zabezpečení sítě

Přijměte prosím veškerá nezbytná opatření ke zvýšení zabezpečení sítě pro vaše zařízení.

Níže jsou uvedena nezbytná opatření pro zabezpečení sítě vašeho zařízení:

- **Změnit výchozí heslo a nastavit silné heslo:** Důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo po prvním přihlášení a nastavit silné heslo o délce alespoň devíti znaků včetně všech tří prvků: číslic, písmen a speciálních znaků.
- **Udržujte firmware aktuální:** Doporučuje se, aby bylo vaše zařízení vždy aktualizováno na nejnovější verzi, abyste měli k dispozici nejnovější funkce a lepší zabezpečení. Navštivte UniviewOficiální webové stránky společnosti nebo se obraťte na místního prodejce pro nejnovější firmware.

Níže jsou uvedena doporučení pro zvýšení síťové bezpečnosti vašeho zařízení:

- **Pravidelně měňte heslo:** Pravidelně měňte heslo zařízení a udržujte heslo v bezpečí. Ujistěte se, že se k zařízení může přihlásit pouze oprávněný uživatel.
- **Povolit HTTPS/SSL:** Pomocí certifikátu SSL můžete šifrovat komunikaci HTTP a zajistit bezpečnost dat.
- **Povolit filtrování IP adres:** Povolí přístup pouze ze zadaných IP adres.
- **Minimální mapování portů:** Nakonfigurujte router nebo bránu firewall tak, aby otevřely minimální sadu portů pro síť WAN a zachovaly pouze nezbytná mapování portů. Nikdy nenastavujte zařízení jako hostitele DMZ ani nekonfigurujte plný kuželový NAT.
- **Zakažte funkce automatického přihlášení a uložení hesla:** Pokud má k vašemu počítači přístup více uživatelů, doporučujeme tyto funkce zakázat, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- **Diskrétně vyberte uživatelské jméno a heslo:** Nepoužívejte uživatelské jméno a heslo vašich sociálních médií, banky, e-mailového účtu atd. jako uživatelské jméno a heslo vašeho zařízení pro případ, že by došlo k úniku informací o vašich sociálních médiích, bance a e-mailovém účtu.
- **Omezit uživatelská oprávnění:** Pokud k vašemu systému potřebuje přístup více než jeden uživatel, ujistěte se, že každý uživatel má udělena pouze potřebná oprávnění.
- **Zakázat UPnP:** Když je povoleno UPnP, router automaticky namapuje interní porty a systém automaticky přepoše data portů, což má za následek riziko úniku dat. Proto se doporučuje vypnout UPnP, pokud bylo na vašem routeru ručně povoleno mapování portů HTTP a TCP.
- **SNMP:** Pokud SNMP nepoužíváte, zakažte jej. Pokud jej používáte, doporučujeme SNMPv3.
- **Multicast:** Multicast je určen k přenosu videa do více zařízení. Pokud tuto funkci nepoužíváte, doporučujeme zakázat vícesměrové vysílání v síti.
- **Zkontrolujte protokoly:** Pravidelně kontrolujte protokoly zařízení, abyste zjistili neoprávněný přístup nebo abnormální operace.
- **Fyzická ochrana:** Uchovávejte zařízení v uzamčené místnosti nebo skříni, abyste zabránili neoprávněnému fyzickému přístupu.
- **Izolovat síť pro video dohled:** Izolace sítě pro video dohled od jiných servisních sítí pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k zařízením ve vašem bezpečnostním systému z jiných servisních sítí.

Víc se uč

Bezpečnostní informace můžete také získat v části Security Response Center na UniviewOficiální webové stránce.

Bezpečnostní upozornění

Zařízení musí být instalováno, servisováno a udržováno vyškoleným odborníkem s potřebnými bezpečnostními znalostmi a dovednostmi. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku a ujistěte se, že jsou splněny všechny příslušné požadavky, abyste předešli nebezpečí a ztrátě majetku.

Skladování, přeprava a používání

- Zařízení skladujte nebo používejte ve vhodném prostředí, které splňuje požadavky na prostředí, mimo jiné včetně teploty, vlhkosti, prachu, korozivních plynů, elektromagnetického záření atd.
- Ujistěte se, že je zařízení bezpečně nainstalováno nebo umístěno na rovném povrchu, aby se zabránilo pádu.
- Pokud není uvedeno jinak, neskládejte zařízení na sebe.
- Zajistěte dobré větrání v provozním prostředí. Nezakrývejte větrací otvory na zařízení. Ponechte dostatečný prostor pro větrání.
- Chraňte zařízení před kapalinami jakéhokoli druhu.
- Ujistěte se, že napájecí zdroj poskytuje stabilní napětí, které splňuje požadavky na napájení zařízení. Ujistěte se, že výstupní výkon napájecího zdroje překračuje celkový maximální výkon všech připojených zařízení.
- Před připojením k napájení ověřte, zda je zařízení správně nainstalováno.
- Neodstraňujte těsnění z těla zařízení bez konzultace s Uniwiew nejprve se poradit. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. Pro údržbu kontaktujte vyškoleného odborníka.
- Před pokusem o přemístění zařízení vždy odpojte zařízení od napájení.
- Před použitím zařízení venku proveďte vhodná vodotěsná opatření v souladu s požadavky.

Požadavky na napájení

- Instalujte a používejte zařízení v přísném souladu s místními předpisy o elektrické bezpečnosti.
- Při použití adaptéru použijte napájecí zdroj s certifikací UL, který splňuje požadavky LPS.
- Použijte doporučenou sadu kabelů (napájecí kabel) v souladu se specifikovanými hodnotami.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- Použijte síťovou zásuvku s ochranným uzemněním.
- Pokud je zařízení určeno k uzemnění, řádně jej uzemněte.

Upozornění na používání baterie

- Při použití baterie se vyvarujte:
 - Extrémně vysoká nebo nízká teplota a tlak vzduchu během používání, skladování a přepravy.
 - Výměna baterie.
- Používejte baterii správně. Nesprávné použití baterie, například následující, může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Vyměňte baterii za nesprávný typ;
 - Vhodte baterii do ohně nebo horké trouby nebo mechanicky rozdrťte nebo rozřízněte baterii;
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.

Upozornění na využití baterie

- Při používání baterie se vyvarujte:

- Extrémně vysoká nebo nízká teplota a tlak vzduchu během používání, skladování a přepravy.
- Výměna baterie.
- Používejte baterii správně. Nesprávné použití baterie, jako jsou zde uvedené, může mít za následek riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavých plynů z kapaliny.
 - Vyměňte baterii za nesprávný typ;
 - Baterii vložte do horkého ohně nebo trouby, mechanicky ji rozdrťte nebo vypněte ;
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.
- **Osobní bezpečnostní upozornění:**
 - Nebezpečí chemického popálení. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. NEPOŽÍVEJTE baterii. Může způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést ke smrti.
 - Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
 - Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Varování týkající se osobní bezpečnosti:**
 - Nebezpečí chemického popálení. Tento produkt obsahuje baterii článků. Baterii nepojímejte. Pokud dojde ke spolknutí článkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny za pouhé 2 hodiny a může vést ke smrti.
 - Nové nebo použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
 - Pokud máte podezření, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržování předpisů

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Navštivte

https://global.uniview.com/Support/Download_Center/Product_Installation/Declaration/ pro SDoC.

Upozornění: Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém případě bude uživatel požádán, aby rušení odstranil na vlastní náklady.

Směrnice LVD / EMC



Tento produkt je v souladu s evropským nízkým objememtage Směrnice 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU.

Směrnice WEEE-2012/19/EU



Na produkt, na který se tato příručka odkazuje, se vztahuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a musí být zlikvidován odpovídajícím způsobem.

Nařízení o bateriích – (EU) 2023/1542



Baterie ve výrobku je v souladu s evropským nařízením o bateriích - (EU) 2023/1542. Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.